MAW
men at work

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Инструменты и продукция
для профессионалов



- Столярные клеи
- Обойные клеи
- Пистолеты для клея и герметика
- Инструмент

О НАС

Бренд «Men at Work» (M&W) создан для дополнения ассортимента высококачественной продукцией для столярных и ремонтных работ.
Торговая компания «Вектор» на рынке с 1997 года.
Мы — эксклюзивный дистрибьютор в России «ТМ Titebond» (Компания Franklin International, США).



ГДЕ

В ДОМЕ, КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ, В ЦЕХУ, НА ОБЪЕКТЕ

ЧТО

СБОРКА, ОТДЕЛКА,
РЕМОНТ, СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

ЧЕМ

ПОЛИУРЕТАНОВЫМ КЛЕЕМ, КЛЕЯМИ ДЛЯ ДЕРЕВА, СТОЛЯРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИМИ ТОВАРАМИ

СОДЕРЖАНИЕ

03
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
04
СТОЛЯРНЫЕ КЛЕИ
06
ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ
07
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
11
ИНСТРУМЕНТ
25
ЛЕНТА-БОРДЮР
26
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

Влагостойкость (D4) | Морозостойкий

MEN AT WORK®
PUR УНИВЕРСАЛ

Отверждается под воздействием влаги воздуха или материалов. Клеевой шов абсолютно водойстойкий. Склеенные изделия могут эксплуатироваться внутри и снаружи, в том числе в морском климате



250 гр – 1000 гр
ВЕС

20 шт – 6 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА

Используется для склеивания несущих нагрузку деревянных балок до 7.5 м

Основа	**полиуретан**
Класс влагостойкости	**D4**
Вязкость	**3000-5000 мПа.с**
После высыхания	**желтый**
Уличные работы	**да**
Внутри помещений	**да**
Непрямой контакт с пищей	**нет**
Минимальный расход	**160 мл/м²**

10 мин
БЫСТРОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ

>10°C
ПРИМЕНЕНИЕ

100%
ОТЛИЧНО ШЛИФУЕТСЯ

-40°C/120°C
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СКЛЕИВАЕТ ПОЧТИ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОТВЕРЖДЕНИЕ ЗА СЧЁТ ВЛАГИ

СРЕДНЯЯ
ПЕНИСТОСТЬ

Влагостойкость (D3)

MEN AT WORK® ПВА 300/10

применяется для изготовления мебельного щита, корпусной мебели, столов и стульев, предметов интерьера, Склеивания массивной древесины, MDF, облицовки шпоном и т.д.. Клеевой шов после сушки прозрачен, не изменяет цвет древесины



1/11/22кг
ВЕС

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА

Клеевое соединение обладает хорошей водостойкостью, которая отвечает требованиям группы D3 стандарта EN 204.

Основа	**водная дисперсия ПВА**
Класс влагостойкости	**D3**
Цвет	**белый**
После высыхания	**прозрачный**
Уличные работы	**да**
Внутри помещений	**да**
Непрямой контакт с пищей	**нет**
Минимальный расход	**120-180 мл/м²**
Вязкость	**10000-14000 мПа.с**
Срок хранения	**12 мес**
Морозостойкость	**стабилен**

8-12 мин
ВРЕМЯ СБОРКИ

18-20°C
ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕССОВ

до 80°C
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ДЛЯ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ

Влагостойкость (D3)

MEN AT WORK® ПВА 300/5

применяется для изготовления мебельного щита, корпусной мебели, столов и стульев, предметов интерьера, Склеивания массивной древесины, MDF, облицовки шпоном и т.д.. Клеевой шов после сушки прозрачен, не изменяет цвет древесины



11 кг
ВЕС

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА

Клеевое соединение обладает хорошей водостойкостью, которая отвечает требованиям группы D3 стандарта EN 204.

Основа	**водная дисперсия ПВА**
Класс влагостойкости	**D3**
Цвет	**белый**
После высыхания	**прозрачный**
Уличные работы	**да**
Внутри помещений	**да**
Непрямой контакт с пищей	**нет**
Минимальный расход	**120-180 мл/м²**
Вязкость	**6000 мПа.с**
Срок хранения	**12 мес**
Морозостойкость	**стабилен**

8-12 мин
ВРЕМЯ СБОРКИ

18-20°C
ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРЕССОВ

до 80°C
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ДЛЯ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ

MEN AT WORK® ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ

Клей отличается своей экологичностью, отсутствием формальдегидов и полной нетоксичностью. Обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами, защищая поверхности от плесени и других микроорганизмов. Благодаря широкому спектру действия, клей подходит для различных видов обоев, включая флизелиновые, виниловые и бумажные.



200 г
ВЕС

15 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА

Основа	**модифицированный картофельный крахмал**
Цвет	**прозрачный**
Индикатор	**нет**
Уличные работы	**нет**
Внутри помещений	**да**
Оклеиваемая площадь	**20-30 м²**
Срок хранения готового раствора	**до 14 дней**
Срок хранения	**36 мес**
Морозостойкость	**стабилен**

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

30°C
РАСТВОРЯЕТСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ И ДРУГИЕ БУМАЖНЫЕ ОБОИ
УНИВЕРСАЛЕН


до 14 дней
ГОТОВЫЙ РАСТВОР

НЕТОКСИЧЕН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ --- 08
MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ С НОЖОМ --- 09
MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ --- 10

MEN AT WORK®
СКЕЛЕТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

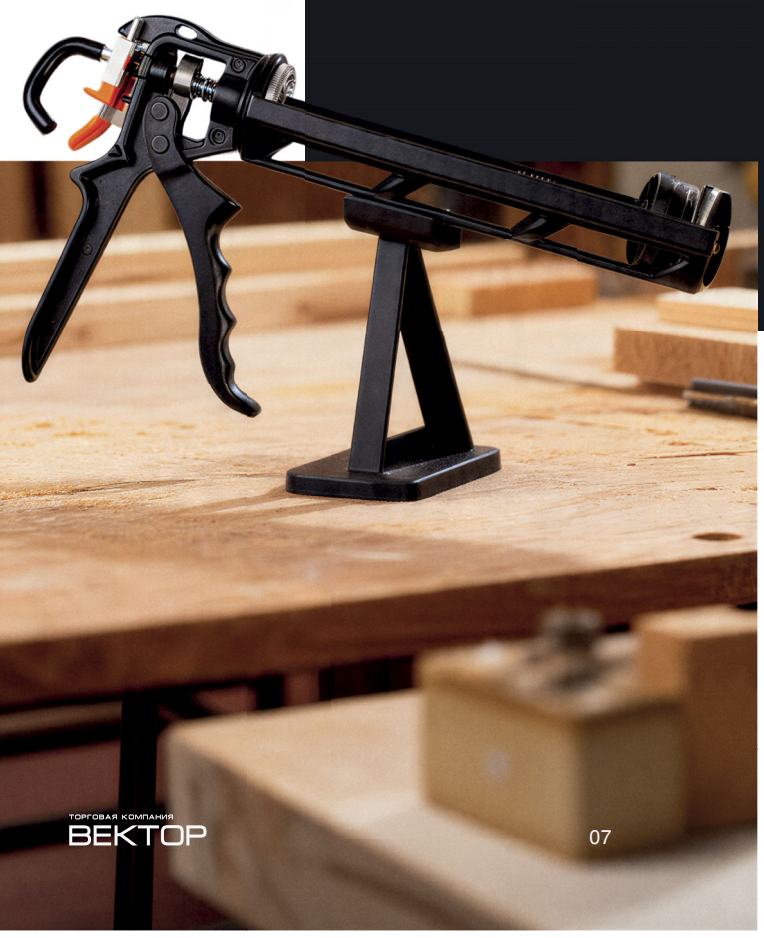



Пистолеты для монтажного клея и герметиков — удобный инструмент для точного нанесения клеевых и герметизирующих составов. Подходят для картриджей до 310 мл

MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ

Надёжно фиксирует картриджи. Прочность конструкции позволяет экструдировать даже вязкие смеси. Эргономичный курок облегчает работу. Система антикапля защищает от утечек клеёв и герметиков в процессе работы

АРТИКУЛ 7005







300 мл
КАРТРИДЖ

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Состав	**металл**
Цвет	**черный / оранжевый**
Картридж	**до 310 мл**
Срок хранения	**не ограничен**

M
ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА

СИСТЕМА АНТИКАПЛЯ

ЛЕГКОЕ НАЖАТИЕ И ВЫДАВЛИВАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ КУРОК

100%
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ КАРТРИДЖЕЙ


ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ С НОЖОМ

Надёжно фиксирует картриджи. Прочная конструкция позволяет работать даже с вязкими смесями. Эргономичный курок снижает нагрузку на руку. Система антикапля предотвращает утечки. В комплекте нож и гильотина для носиков картриджей

АРТИКУЛ 7006







300 мл
КАРТРИДЖ

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Состав	**металл**
Цвет	**черный / оранжевый**
Картридж	**до 310 мл**
Срок хранения	**не ограничен**

M
ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА

СИСТЕМА АНТИКАПЛЯ

ЛЕГКОЕ НАЖАТИЕ И ВЫДАВЛИВАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ КУРОК

100%
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ КАРТРИДЖЕЙ

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ НОСИКА КАРТРИДЖА

УСИЛЕННЫЙ КОРПУС

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

MEN AT WORK® СКЕЛЕТНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

Надёжно фиксирует картриджи. Прочная конструкция позволяет экструдировать даже высоковязкие смеси. Эргономичный курок облегчает работу. Система антикапля защищает от утечек. Корпус с картриджем поворачивается на 360°

АРТИКУЛ 7007







300 мл
КАРТРИДЖ

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Состав	**металл/армированный нейлон**
Цвет	**черный / оранжевый**
Картридж	**до 310 мл**
Срок хранения	**не ограничен**

H
ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА

СИСТЕМА АНТИКАПЛЯ

ЛЕГКОЕ НАЖАТИЕ И ВЫДАВЛИВАНИЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ КУРОК

100%
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ КАРТРИДЖЕЙ

360°
ПОВОРОТ КОРПУСА

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ИЗ АРМИРОВАННОГО НЕЙЛОНА

ИНСТРУМЕНТ

MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ИЗ 4-Х ШТУК ----- 12

MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БАРАБАН (РУЧНОЙ) ----- 13

MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БАРАБАН ----- 14

MEN AT WORK® АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ 3-В-1 ----- 15

MEN AT WORK® АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО ----- 16

MEN AT WORK® ОЧИСТИТЕЛЬ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ----- 17

MEN AT WORK® РОЛИК С ИЗОГНУТОЙ РУЧКОЙ ----- 18

MEN AT WORK® РОЛИК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ ----- 19

MEN AT WORK® УСИЛЕННЫЙ РОЛИК ----- 20

MEN AT WORK® МИНИ РОЛИК ----- 21

MEN AT WORK® ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ ----- 22

MEN AT WORK® ГИБКАЯ СТРУБЦИНА ----- 23

MEN AT WORK® НАСТРАИВАЕМОЕ ЛЕКАЛО ----- 24

MEN AT WORK® МИНИ РОЛИК






Надежные и практичные решения для повседневных задач. Подходят как для профессионального использования, так и для домашних работ, сочетая прочность, удобство и долговечность


MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ИЗ 4-Х ШТУК

Для шлифовки криволинейных поверхностей. Четыре барабана разного диаметра — для разных применений. Подходят для дрели, шуруповёрта и сверлильного станка

АРТИКУЛ 6222







25.4 мм – 76.2 мм
ДИАМЕТР БАРАБАНОВ

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Высота обрабатываемой заготовки	**до 70 мм**
Рекомендуемая скорость	**от 800 об./мин**
Предельная скорость	**до 3000 об./мин**
Количество насадок	**4**
Абразив	**оксид алюминия (коричневый), средняя/мелкая зернистость**
Материалы обработки	**дерево, фанера, МДФ/ДСП, пластики, мягкие цветные металлы (Al, Cu**
Назначение	**шлифование кромок и внутренних радиусов, снятие лака/краски, калибровка до шаблона**
Срок хранение	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ЛИСТОВОЙ АБРАЗИВ

ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ, ДРЕЛЕЙ И СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БАРАБАН (РУЧНОЙ)

Для аккуратной обработки кромок, внутренних вырезов и радиусов. Подходит для стандартного патрона дрели или шуруповёрта. Алюминиевая ручка обеспечивает точный контроль шлифовки

АРТИКУЛ 8673





76 мм x Ø50.8 мм
РАЗМЕР БАРАБАНА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Высота обрабатываемой заготовки	**до 70 мм**
Рекомендуемая скорость	**1500 об./мин**
Предельная скорость	**до 3000 об./мин**
Количество насадок	**1**
Абразив	**оксид алюминия (коричневый), средняя/мелкая зернистость**
Материалы обработки	**дерево, фанера, МДФ/ДСП, пластики, мягкие цветные металлы (Al, Cu**
Назначение	**шлифование кромок и внутренних радиусов, снятие лака/краски, калибровка до шаблона**
Срок хранение	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ЛИСТОВОЙ АБРАЗИВ

ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ, ДРЕЛЕЙ И СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

MEN AT WORK® ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БАРАБАН

Для аккуратной обработки кромок, внутренних вырезов и радиусов. Насадка подходит для любого стандартного патрона дрели, шуруповёрта или сверлильного станка

АРТИКУЛ 0180







76 мм x Ø50.8 мм

РАЗМЕР БАРАБАНА

1 шт

ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Высота обрабатываемой заготовки	**до 70 мм**
Рекомендуемая скорость	**1500 об./мин**
Предельная скорость	**до 3000 об./мин**
Количество насадок	**1**
Абразив	**оксид алюминия (коричневый), средняя/мелкая зернистость**
Материалы обработки	**дерево, фанера, МДФ/ДСП, пластики, мягкие цветные металлы (Al, Cu**
Назначение	**шлифование кромок и внутренних радиусов, снятие лака/краски, калибровка до шаблона**
Срок хранение	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ЛИСТОВОЙ АБРАЗИВ

ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ, ДРЕЛЕЙ И СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

MEN AT WORK® АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ 3-В-1

Три насадки-аппликатора решают все типовые задачи по нанесению клея: от аккуратной подачи по шву до распределения по плоскости и кромке. Насадки надёжно фиксируются, клей подаётся дозированно, что повышает качество склейки и уменьшает расход



240 мл
ОБЪЁМ

1 шт
ШТ. / КОР.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

СВОЙСТВА







Количество насадок	**3**
Цвет	**белый / чёрный**
Многоразовое использование	**да**
Срок хранения	**не ограничен**
Совместим с	**водно-дисперсионными клями, ПВА, акрилом, латексом**

ЛЕГКИЙ КОНТРОЛЬ ПОДАЧИ КЛЕЯ

PP
ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ


УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

MEN AT WORK® АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО

Алмазное правило с зерном 120 для выравнивания шлифовальных кругов. Выравнивает торец круга, снимает «засол» и глазурь, раскрывает абразив и убирает биение

АРТИКУЛ 6230



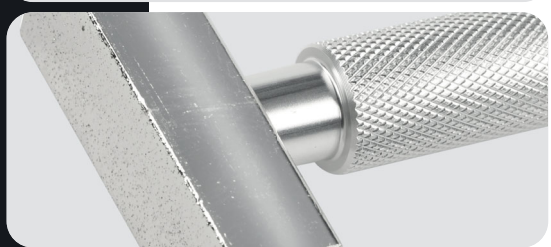

44 мм x 22 мм
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**алмазное напыление 120 грит**
Назначение	**правка/выравнивание, снятие засаливания и глазури, обновление круга**
Совместимые круги	**оксид алюминия, карбид кремния, керамическая/ бакелитовая связка**
Цвет	**металлик**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИЗНОШЕННЫЕ КРУГИ

АЛМАЗНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЗЕРНО 120 ГРИТ

РУЧКА С НАДЁЖНЫМ ЗАХВАТОМ

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

MEN AT WORK® ОЧИСТИТЕЛЬ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Используется для очистки наждачной бумаги, лент, кругов от шлифовальной пыли. Увеличивает срок службы в 2–4 раза. Подходит для точил, шлифмашин и гриндеров. Изготовлен из вязкого пластика

АРТИКУЛ 6221





38 мм x 38 мм x 215 мм
РАЗМЕР

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Состав	**синтетический полимер (креп резина)**
Назначение	**очистка абразива**
Цвет	**жёлтый**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

В 4 РАЗА
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ АБРАЗИВА

УБИРАЕТ ШЛИФОВАЛЬНУЮ ПЫЛЬ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА


ОЧИЩАЕТ ВСЕ ВИДЫ АБРАЗИВА

MEN AT WORK® РОЛИК С ИЗОГНУТОЙ РУЧКОЙ

Для приклейки шпона и ламинирования: равномерно распределяет давление, удаляет воздух и обеспечивает надёжное сцепление. Удобен для работы у кромок, в углах и вдоль стен

АРТИКУЛ 6226







Ø38 мм x 76 мм
ПАРАМЕТРЫ РОЛИКА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**твёрдая эластичная резина**
Назначение	**приклейка шпона, HPL/ ламината, ПВХ-плёнок, самоклеящихся материалов; раскатка кромок и стыков**
Цвет	**металлик/чёрный**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ПРЕССОВАНИЕ СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ РОЛИКА — ТВЁРДАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА


РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

РУЧКА С НАДЁЖНЫМ ЗАХВАТОМ

MEN AT WORK® РОЛИК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ

Для приклейки шпона и ламинирования: равномерно распределяет давление, удаляет воздух и обеспечивает надёжное сцепление, не царапая поверхность

АРТИКУЛ 6225

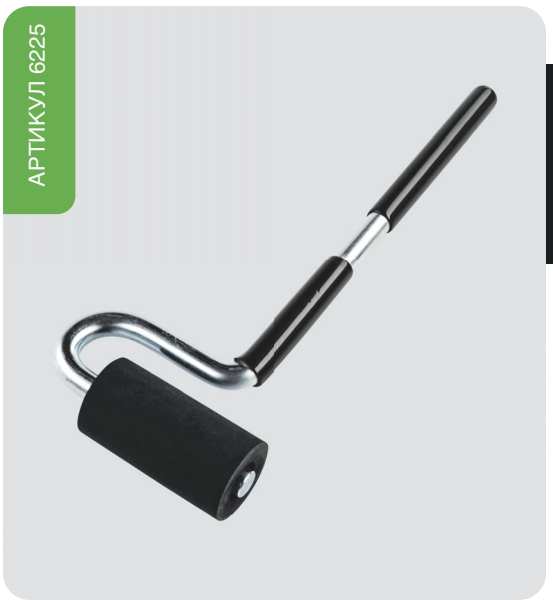





Ø38 мм x 76 мм
ПАРАМЕТРЫ РОЛИКА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**твёрдая эластичная резина**
Назначение	**приклейка шпона, HPL/ламината, ПВХ-плёнок, самоклеящихся материалов; раскатка кромок и стыков**
Цвет	**металлик/чёрный**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ПРЕССОВАНИЕ СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ РОЛИКА — ТВЁРДАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

РУЧКА С НАДЁЖНЫМ ЗАХВАТОМ

MEN AT WORK® УСИЛЕННЫЙ РОЛИК

Усиленный ролик с возможностью удлинения. Для равномерного прессования приклеиваемых листовых материалов, таких как: ламинат HPL, шпон и.т.д.

АРТИКУЛ 6227







Ø190 мм x 37 мм

ПАРАМЕТРЫ РОЛИКА

1 шт

ШТ. / КОР.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**износостойкая твёрдая эластичная резина**
Назначение	**приклейка шпона, HPL/ламината, ПВХ-плёнок, самоклеящихся материалов; раскатка кромок и стыков**
Цвет	**металлик/черный/оранжевый**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ПРЕССОВАНИЕ СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ РОЛИКА — ТВЁРДАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

РУЧКА С НАДЁЖНЫМ ЗАХВАТОМ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА: 34-60 СМ

MEN AT WORK®
МИНИ РОЛИК

Ролик идеально подходит для приклейки шпона и ламинирования: ролик создаёт ровные швы без следов. Конструкция с односторонней осью удобна для работы в углах, на кромках и стыках

АРТИКУЛ 0182







Ø27(90)мм x 35 мм

ПАРАМЕТРЫ РОЛИКА

1 шт

ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**нейлон**
Назначение	**шпон, ковровые покрытия, пластиковые ламинаты, стыки обоев**
Цвет	**белый/дерево**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

ПРЕССОВАНИЕ СКЛЕИВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ РОЛИКА — НЕЙЛОН

ЛЕГКО ПРОНИКАЕТ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

РУЧКА С НАДЁЖНЫМ ЗАХВАТОМ

MEN AT WORK® ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

Мощный зажим с пружинным механизмом обеспечивает высокое усилие. Поворотные резиновые наконечники равномерно распределяют давление и подстраиваются под поверхность

АРТИКУЛ 0183







102 мм / 152 мм / 229 мм

РАЗМЕР

1 шт

ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая площадь	**25.4x18 мм**
Назначение	**временная фиксация соединений**
Сила сжатия	**10, 15, 20 кг**
Цвет	**черный/оранжевый**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА СЖАТИЯ

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

90°

ПОВОРОТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОДСТРАИВАЮТСЯ ПОД ПОВЕРХНОСТЬ

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР


MEN AT WORK® ЛЕНТОЧНАЯ СТРУБЦИНА 4М

Идеальный зажимной инструмент для склеивания рамок, картин, полок и других деталей. Имеет регулируемый шнур длиной 4 м, толщина 15 мм.

АРТИКУЛ 6238







15 мм - ширина
4 м - длина
ПАРАМЕТРЫ ШНУРА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Назначение	**временная фиксация соединений**
Цвет	**черный/оранжевый**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА СЖАТИЯ

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

90°

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА С УГЛОМ ПОВОРОТА

MEN AT WORK® ГИБКОЕ ЛЕКАЛО СТАЛЬНОЕ

Полностью регулируемая гибкая металлическая кривая. Это решение для копирования, переноса или размещения больших сложных кривых. Каждый сегмент может быть отрегулирован и заблокирован независимо друг от друга. Перестраивается под любую криволинейную фигуру

АРТИКУЛ 6231







1702 / 2718 мм
ДЛИНА

1 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Рабочая часть	**пружинная сталь**
Назначение	**копирование, перенос или размещение больших сложных кривых**
ширина полосы	**32 мм**
Цвет	**металлик/чёрный**
Срок хранения	**не ограничен**
Многоразовое использование	**да**

200 мм
МИНИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ РАДИУС

225 мм
МИНИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ РАДИУС

ПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ КРИВЫХ


РЕГУЛИРОВКА КАЖДОГО СЕГМЕНТА

MEN AT WORK® БОРДЮРНАЯ ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Для защиты стыков и соединений от воды в условиях высокой влажности

АРТИКУЛ 851366



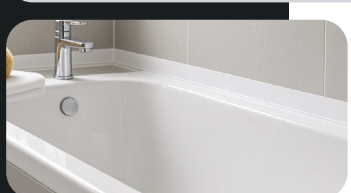



60 / 38 мм
ШИРИНА

1 шт
ШТ. / КОР.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

СВОЙСТВА



Клеевой слой	**бутилкаучук**
Назначение	**защита соединений от влаги**
Ширина	**38 / 60 мм**
Длина	**3,35 м**
Цвет	**белый**
Срок хранения	**36 месяцев**
Температура использования	**+5 / +60°C**

НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ К МЕТАЛЛУ И КЕРАМИКЕ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

MEN AT WORK® МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА WOOD FINISH --- 27
MEN AT WORK® ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА WAX WOOD FINISH --- 28
MEN AT WORK® ТИКОВОЕ МАСЛО TEAK OIL --- 29
MEN AT WORK® ТУНГОВОЕ МАСЛО TUNG OIL --- 30



MEN AT WORK®
WAX WOOD FONISH



Защитные покрытия ТМ Men at Work на основе натуральных компонентов, превосходно защищают все виды деревянных поверхностей, придают лоск и законченный вид изделиям

MEN AT WORK® МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА WOOD FINISH

Для финишной отделки любых деревянных поверхностей, независимо от типа древесины и её твёрдости. Отлично подходит для обработки полов, стен, потолков, лестниц, столешниц, игрушек и других изделий из дерева.





750 мл
ОБЪЁМ

8 шт
ШТ. / КОР.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

СВОЙСТВА



Основа	**Масло с воском, Модифицированное льняное масло**
Уличные работы	**Только для помещений**
Детская мебель	**Да**
Цвет	**Белый**
Степень блеска	**Шелковисто-матовый**
Расход	**в один слой — 20 м²/л в два слоя — 10-15 м²/л**
Время высыхания	**24 - 48 часов**
Рекомендуемое количество слоев	**2**
Объем	**750 мл**
Очистка инструмента	**уайт-спирит**
Срок хранения	**60 мес**

БЕЛЫЙ
ЦВЕТ

ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

MEN AT WORK®
BOCK ДЛЯ ДЕРЕВА
WAX WOOD FINISH

Предназначен для обработки как новой древесины, так и поверхностей, ранее покрытых масляно-воско-выми составами. Идеально подходит для кухонных столешниц, мебели, деревянной посуды, а также для бань и саун.






330 мл
ОБЪЁМ

16 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА

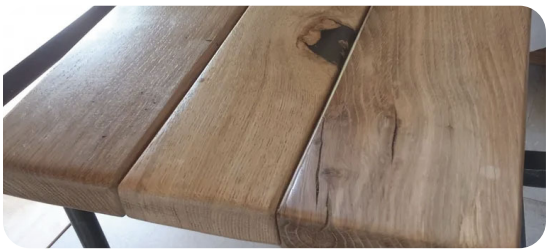

Основа	**Алифатический углеводород, натуральные воски, скипидар**
Уличные работы	**Только для помещений**
Детская мебель	**Нет**
Цвет	**Бесцветный**
Степень блеска	**Шелковисто-матовый**
Расход	**30 м² на литр в 2 слоя**
Время высыхания	**24 - 48 часов**
Рекомендуемое количество слоев	**2**
Объем	**300 мл**
Очистка инструмента	**уайт-спирит**
Срок хранения	**60 мес**

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ

30 м² В 2 СЛОЯ
РАСХОД

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

MEN AT WORK® ТИКОВОЕ МАСЛО TEAK OIL

Изготовлено из отборных натуральных компонентов высокого качества.
Используется как финишное покрытие для всех видов деревянных конструкций. Подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Особенно рекомендуется для садовой мебели, выполненной из экзотических и плотных пород древесины.





750 мл
ОБЪЁМ

8 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Основа	**Алифатический углеводород, натуральные масла**
Уличные работы	**Да**
Детская мебель	**Нет**
Цвет	**Прозрачный**
Степень блеска	**Шелковисто-матовый**
Расход	**в один слой — 20 м²/л в два слоя — 10-15 м²/л**
Время высыхания	**24 - 48 часов**
Рекомендуемое количество слоев	**2**
Объем	**750 мл**
Очистка инструмента	**уайт-спирит**
Срок хранения	**60 мес**

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ

ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР

MEN AT WORK® ТУНГОВОЕ МАСЛО TUNG OIL

Прекрасно подходит для обработки мебели, предметов интерьера и обихода, посуды, детских игрушек, музыкальных инструментов, произведений искусства из дерева, а также термообработанной древесины. Используется как финишное покрытие для всех видов деревянных построек.

АРТИКУЛ 80084





750 мл
ОБЪЁМ

8 шт
ШТ. / КОР.

СВОЙСТВА



Основа	**100% тунговое масло**
Уличные работы	**Да**
Детская мебель	**Да**
Цвет	**Прозрачный**
Степень блеска	**Шелковисто-матовый**
Расход	**в один слой — 20 м²/л** **в два слоя — 10-15 м²/л**
Время высыхания	**24 - 48 часов**
Повторное нанесение	**через 12 часов**
Рекомендуемое количество слоев	**2**
Объем	**750 мл**
Очистка инструмента	**уайт-спирит**
Срок хранения	**60 мес**

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЦВЕТ

ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ ДРЕВЕСИНЫ



ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

ВЕКТОР

+7 (495) 818-65-67

ТЕЛЕФОН

ZAKAZ@TCVECTOR.RU

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ

НАШИ САЙТЫ

WWW.TCVECTOR.RU

WWW.ATWORK.STORE

WWW.TITEBOND.RU

WWW.MEN-AT-WORK.RU

ООО «ТК ВЕКТОР»